

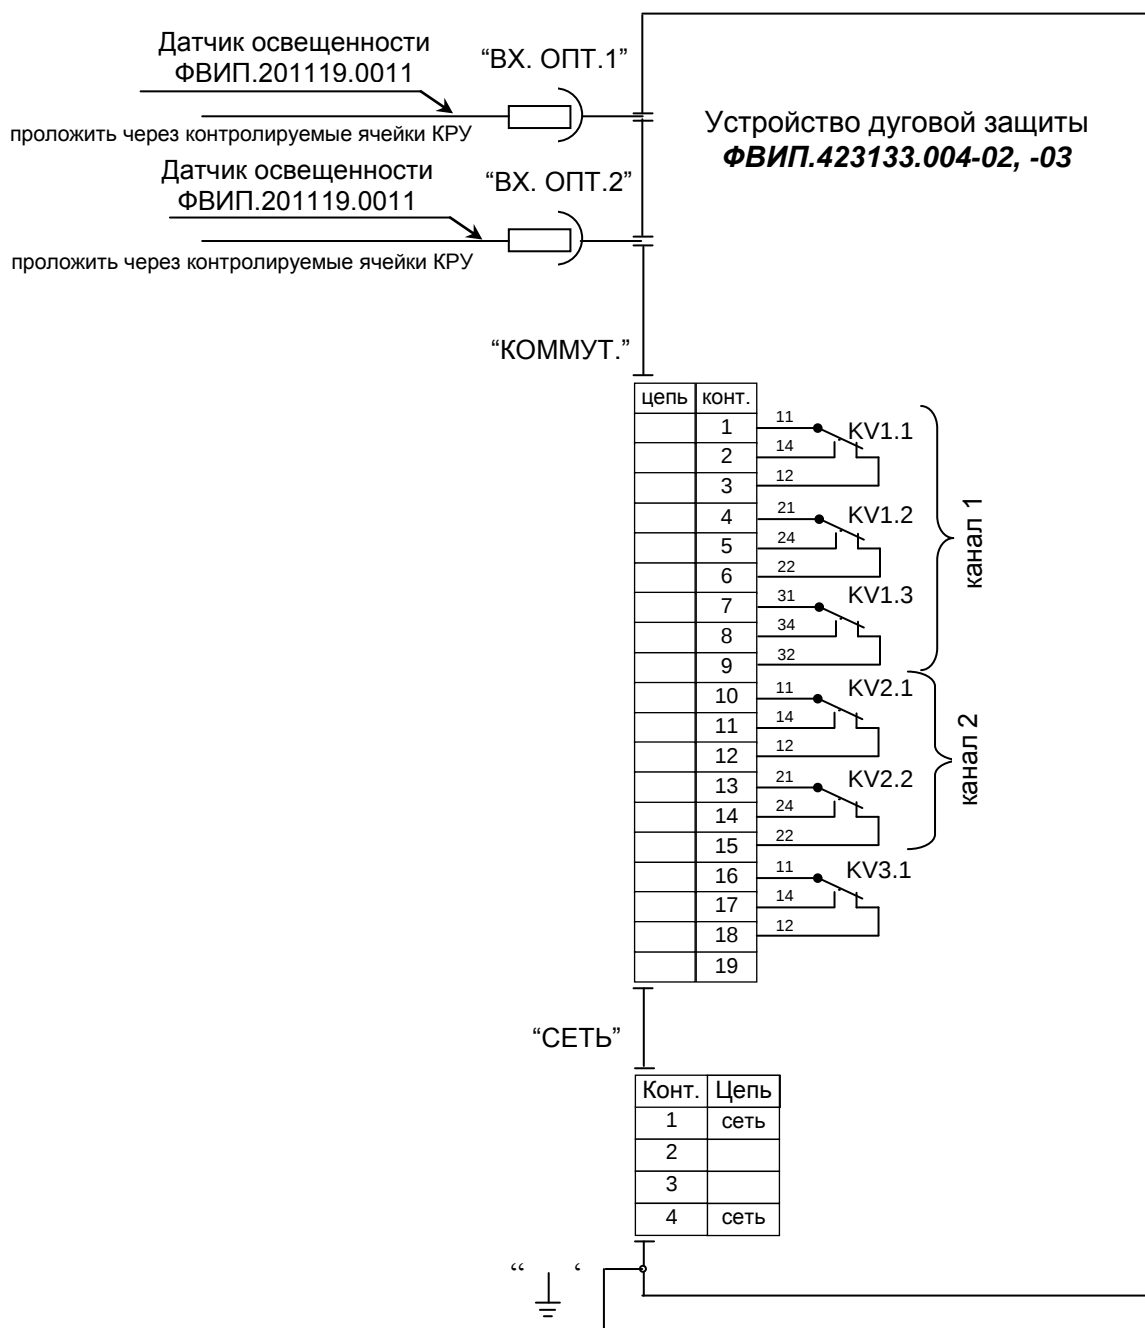


Схема подключений двухканального устройства дуговой защиты ФВИП.423133.004-02, -03

Подключение внешних цепей к разъему «КОММУТ.» производить в соответствии с нагрузочной способностью реле KV1-KV3 (все реле типа РП21М–003-УХЛ4А-24 В ТУ 16-523.593-80).

Подключение внешних цепей к разъему «СЕТЬ» производить в соответствии с модификацией устройства:

- для ФВИП.423133.004-01 и ФВИП.423133.004-03 - источник переменного тока напряжением 220 В, 50Гц или источник постоянного тока напряжением 110 - 220 В;
- для ФВИП.423133.004-02 – источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.